

IPG90T-12E

IHI

超高圧

コンクリートポンプ車

**超高圧圧送を実現した
8トンシャシ搭載の高機能車
Sバルブ採用で新登場。**


①高圧圧送に最適なSバルブを採用。②このクラス最大のコンクリートシリンダで配管振動の少ない効率の良い吸入を実現。③Sパイプ切換シリンダの油圧は、高・低圧切換式。又、大容量蓄圧器の採用で駆動力を安定。④高・低圧圧送は切換レバー操作で簡単。⑤単独操作が可能なアウトリガは前後に装備。⑥超高圧形水ポンプは外部吸水も可能。⑦コンクリートストップバルブ用油圧取り出し、及びCP運転・停止との連動装置が標準装備。



石川島建機株式会社

IPG90T-12E 超高圧コンクリートポンプ車


■ 外形寸法(単位: mm)

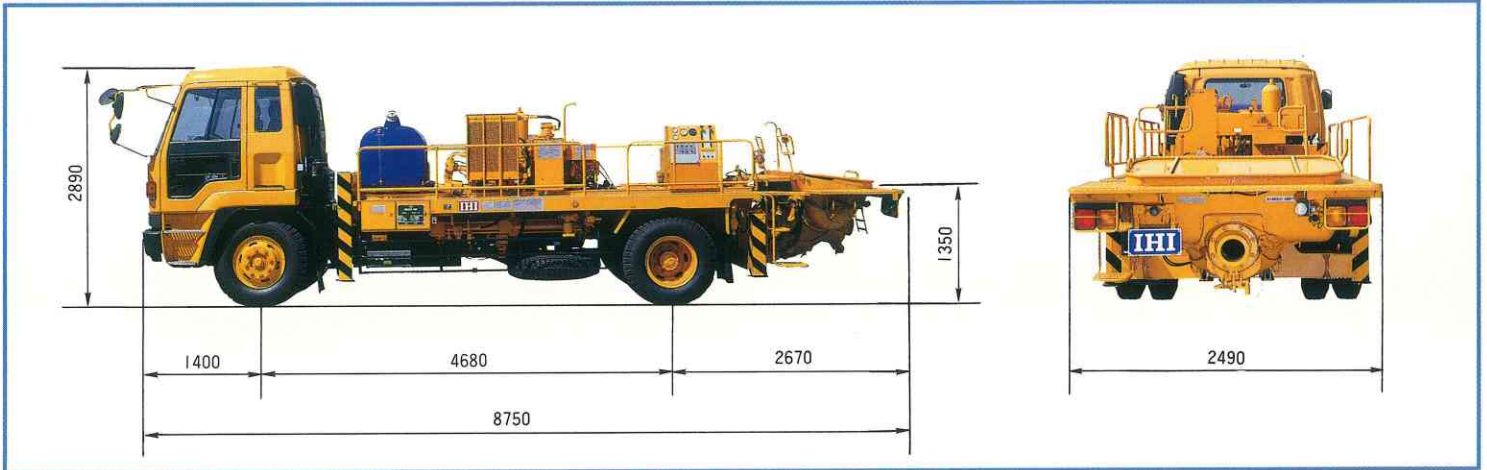

■ 主な仕様

コンクリートポンプ	形 式	高低切換ピストン式	
	吐 出 量	大 容 量 時	高 圧 時
		10~90m ³ /h	10~50m ³ /h
	ピストン前面圧	max. 67kgf/cm ²	max. 120kgf/cm ²
	最 大 骨 材 径	150A	40mm
		125A	40mm
		100A	30mm
	コンクリートスランブ	8~21cm	
	シリンダ径×ストローク	φ195mm×1600mm	
	シリンダ数	2	
ホッパ容量	0.50m ³		
配管洗浄	方 式	水洗浄方式	
	水ポンプ	形 式	往復動ピストン式
		締 切 圧 力	110kgf/cm ²
		吐出圧力×吐出量	100kgf/cm ² ×320Lit/min
水タンク容量	500Lit.		
アウトリガ	操作方式	前	垂直 : 油圧式
		後	垂直 : 油圧式
トラックシャシ	形 式	いすゞ KC-CVR-80KI	
	エンジン	形 式	いすゞ 8PE1
		最高出力	285PS/2300rpm
燃料タンク容量	300Lit.		
車 両 総 重 量	12500kg		

■ コンクリート輸送性能

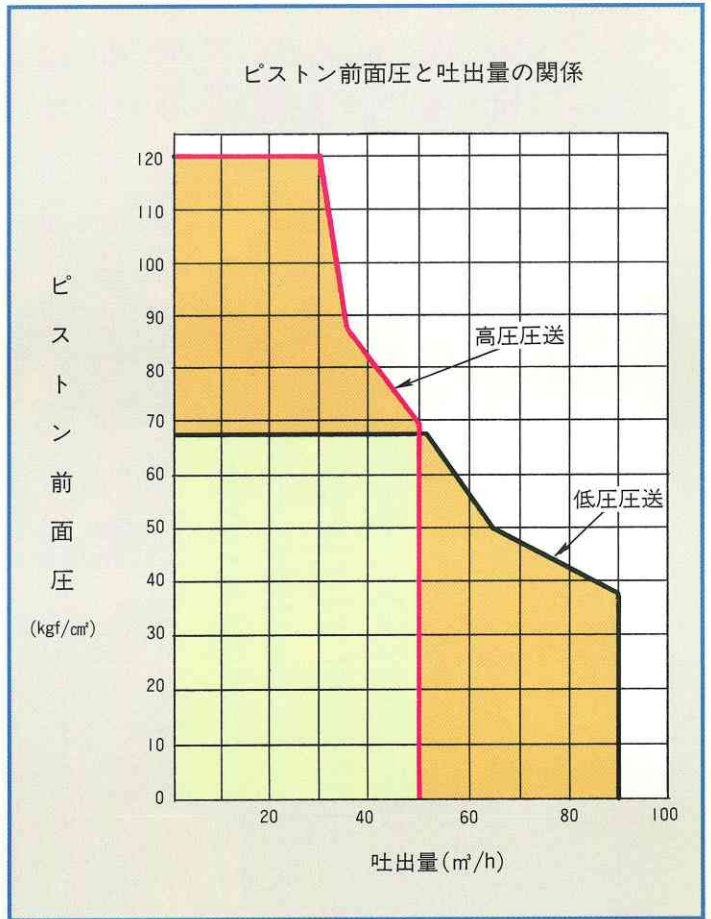

本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。掲載の写真にはオプション仕様を含みます。

IHI 石川島建機株式会社
 東京本部 〒104 東京都中央区八重洲2-9-7(石興ビル) 電話(03)3277-3939

上記またはもよりの支店、営業所へお問い合わせ下さい。

北海道支店 (011)281-3061 福島営業所 (0243)34-5038 兵庫営業所 (078)917-1071
 東北支店 (022)236-9461 新潟営業所 (025)362-2271 広島営業所 (082)245-7660
 中部支店 (052)561-6801 長野営業所 (0263)26-1822 高松営業所 (0878)67-3211
 関西支店 (06) 281-2000 静岡営業所 (054)287-1911 鹿児島営業所 (0992)23-1203
 九州支店 (092)503-1855 富山営業所 (0764)32-3200

特約店

